ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE V RÝZE

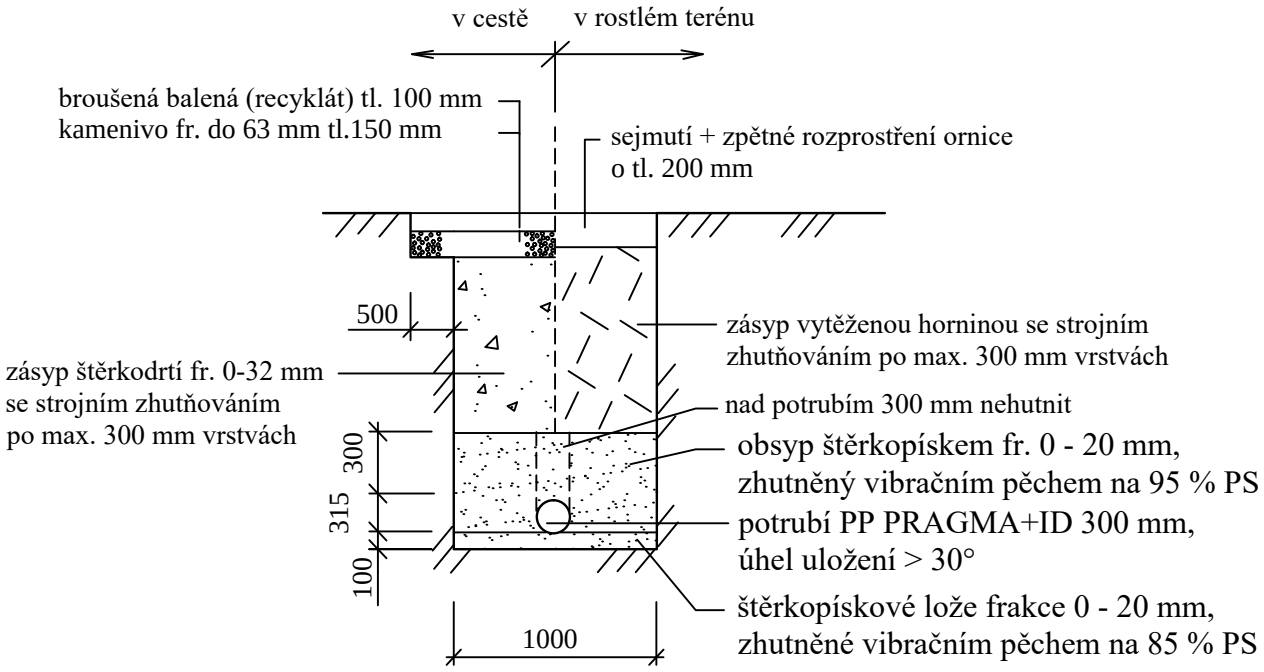

Při hloubce větší než 1300 mm nutno rýhu pažit pažením příložným nebo pažícím boxem!

Oprava konstrukce místní komunikace orientační, nutné projednat s jejím vlastníkem - obcí Úhlejov

Tabulka A.2 - Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m ČSN 736005

Druh sítí	Silové kabely do 1 kV	Silové kabely do 10 kV	Silové kabely do 35 kV	Silové kabely do 220 kV	Sdělovací kabely	Plynovodní potrubí do 0,005 MPa	Plynovodní potrubí do 0,3 MPa	vodovodní sítě a přípojky	tepelné sítě	kabelovody	stokové sítě a kanalizační přípojky	potrubní pošta	kolektor	koleje tramvajové dráhy
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stokové sítě a kanalizační přípojky	0,30	0,30	0,50	0,50	0,20	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10		0,30	0,10	

Tabulka A.1 - Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m

Druh sítí	Silové kabely do 1 kV	Silové kabely do 10 kV	Silové kabely do 35 kV	Silové kabely do 220 kV	Sdělovací kabely	Plynovodní potrubí do 0,005 MPa	Plynovodní potrubí do 0,3 MPa	vodovodní sítě a přípojky	tepelné sítě	kabelovody	stokové sítě a kanalizační přípojky	potrubní pošta	kolektor	koleje tramvajové dráhy
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stokové sítě a kanalizační přípojky	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	0,60	0,30	0,30		0,30	0,30	1,20

Výškový systém: Balt po vyrovnání!

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	generální projektant	**PŘIBYL JAN** *projekce* *vodohospodářské stavby* *zdravotní technika* *Vojice 2, 508 01 Hořice*
Jan Přibyl			

Místo stavby : k.ú. Úhlejov	Kraj: Královéhradecký	Stupeň :	DSP
Investor : Obec Úhlejov, 507 71 Úhlejov č.p. 50		Datum :	6/2024
Akce : **KANALIZACE A DOMOVNÍ ČOV PRO OBJEKT Č.P. 50 - K.Ú. ÚHLEJOV**		Formát :	
		Arch. číslo :	3774
		Zak. číslo :	35/2024
Dílčí část :			
Obsah : **Uložení potrubí v rýze**		**D.4**	